









חישוב שטח ממ"ד:

$2.65x3.0+1.7x0.85=9.39m^2$

חישוב נפח ממ"ד:

$9.39x2.98=27.98\ m^3$

מקסימום חוסים: 6

ספיקה: 6מ"ק/שנה לאדם
6X6=36

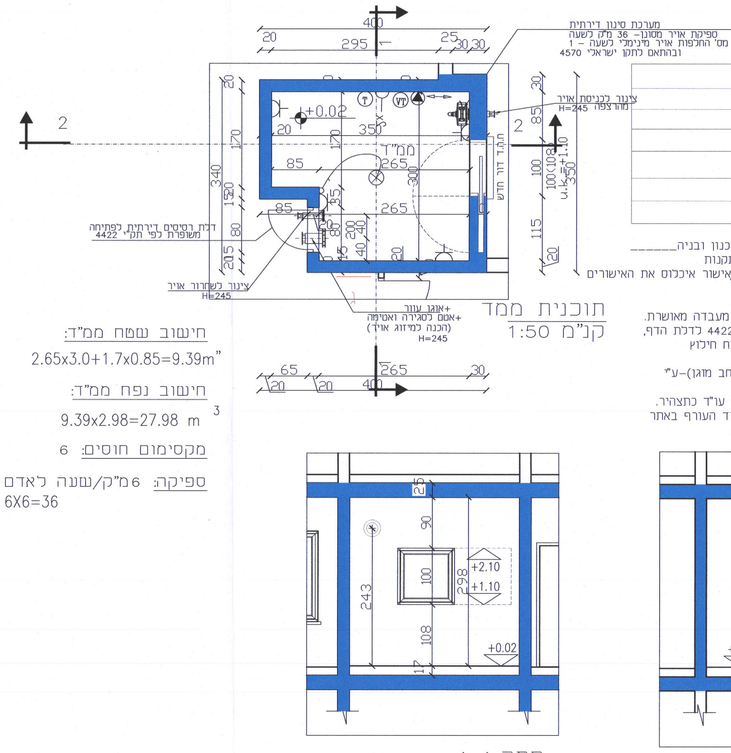

מקרא:

	חיבור קיר חד פזי
	מ"י יחיד מוגן מים, H=130
	תאורת תקרה
	שקע טלוויזיה, H=80
	שקע טלפון, H=80
	אנטנה
	רדיו

פיקוד העורף–מהנדס מחוז מרכז לועדת תכנון ובניה_____
בהתאם להנחיות פיקוד העורף ודרישות התקנות
חובה: להמציא לנו לקראת אישור טופס 4/אישור איכלוס את האישורים הבאים:

1. ריכוז תוצאות בטון ע"מ מעבדה מוסמכת.
2. בדיקת אטימות במרחב מוגן/מקלט ע"י מעבדה מאושרת.
3. בדיקת מסגרות, יצור והתקנה לפי ת"י 4422 לדלת הדף, לחלון הדף, חלון פנימי, צינורות אוויר ופתח חילוץ (בממ"סים ובממ"קים)–ע"י מעבדה מאושרת.
4. דו"ח בדיקת ציפוי פנימי (טיח פים במרחב מוגן)–ע"י מעבדה מאושרת.
5. הצהרת המהנדס בטופס 20א' החתום ע"י עו"ד כתצהיר.
6. חובת הימצאות תכנית מאושרת ע"י פיקוד העורף באתר הבניה (גרמושקה) בעת עריכת הביקורת.



חתך 2–2
קנ"מ 1:50

חתך 1–1
קנ"מ 1:50

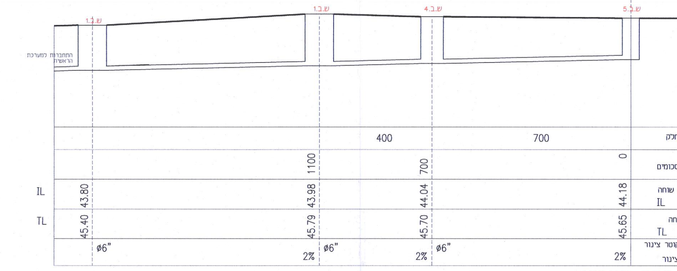

חתך סניטרי
קנ"מ 1:100

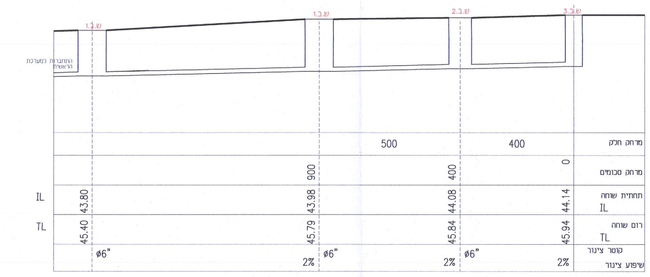

חתך סניטרי
קנ"מ 1:100